

Видеокамера HDCVI DH-HAC-HFW2401RP-Z-IRE6

Паспорт

Назначение

Видеокамера предназначена для осуществления круглосуточной трансляции видеоизображения охраняемой зоны на оборудование сбора, отображения и хранения видеоинформации, пункта автономной или централизованной охраны.

Передача видеопотока сетевой камеры осуществляется в цифровом формате. Цифровое изображение, формируемое видеокамерой, может выводиться на монитор с помощью регистратора или ПК.

Видеокамера имеет степень защиты IP67 и допускается для эксплуатации вне помещений.



Особенности

Уличная камера высокого разрешения 4Мп (2560x1440), 25к/с. Моторизированный объектив 2.7-12мм, автофокус. Мощная интеллектуальная ИК-подсветка до 60м. Механический ИК-фильтр. Видеовыходы HDCVI и CVBS. WDR 120dB. OSD-меню. 3-х осевой механизм поворота способствует простому монтажу к потолку и стене в помещениях или вне их.

Технические характеристики


- Видеосенсор 1/3" 4.1Мр CMOS
- Кодирование 4Мр/1080р/720р (25к/с)
- Электронный затвор автоматический/ручной 1/4 ~ 1/100000с
- Минимальная освещенность 0.01Лк (цвет.)/F1.3, 0Лк (ИК вкл.)
- Автоматический режим день/ночь (механический ИК-фильтр ICR), интеллектуальная ИК-подсветка 60м
- Моторизированный вариофокальный объектив 2.7-12мм/F1.3 , угол обзора по горизонтали 98°-26°
- Расширенный динамический диапазон WDR 120dB, подавление шумов 3D, функции AWB, AGC, BLC, HLC
- Соотношение сигнал шум <65дБ
- Мультиязычное OSD-меню
- Видеовыходы HDCVI и CVBS
- Материал корпуса металл
- Электропитание 12VDC ±25%, <11.1Вт
- Рабочая температура -30 ... +60°C
- Степень защиты IP67
- Габаритные размеры 213x90.4x90.4мм
- Масса 0.61кг

Правила и условия монтажа и подключения

Видеокамеру следует устанавливать на вертикальной поверхности.

- 1) Установите видеокамеру, следуя руководству по эксплуатации
- 2) Закрепите на вертикальной поверхности кронштейн с видеокамерой
- 3) Произведите подключение сигнального кабеля и кабеля питания
- 4) При помощи кронштейна отрегулируйте положение видеокамеры

HD-CVI System

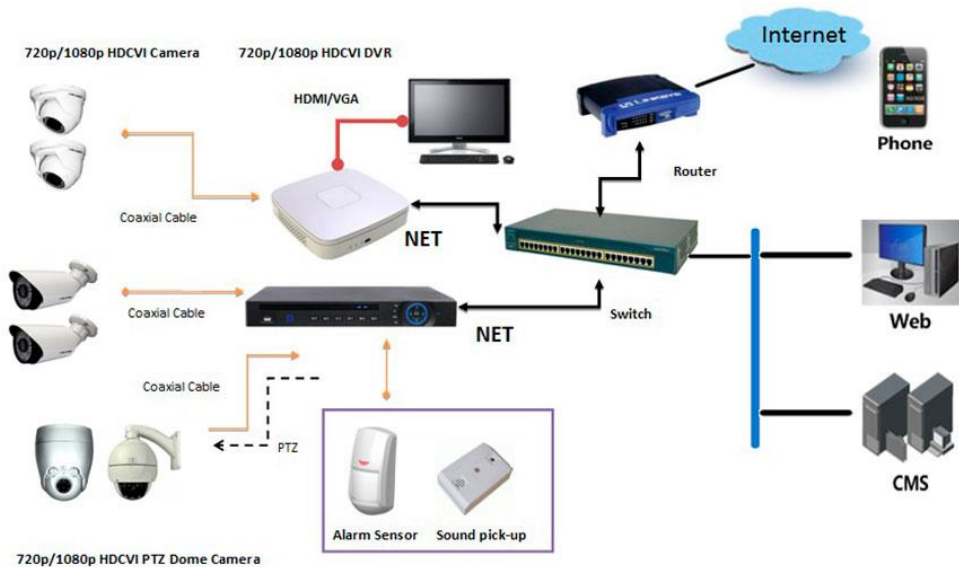

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается эксплуатация видеокамеры в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка видеокамеры, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка видеокамеры на металлические поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса видеокамеры и защитного стекла от пыли и грязи, проверку правильности установки видеокамеры, качества кабельных соединений и герметичность конструкции.

При обнаружении неисправностей видеокамера должна быть передана в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект видеокамеры входит:

- Видеокамера в сборе 1 шт.
- Кронштейн со скрытой проводкой 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждая видеокамера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Условия хранения и эксплуатации

Эксплуатация и хранение видеокамеры допускается при температуре окружающего воздуха от -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 95%. Видеокамеру в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение причины
Отсутствует видеосигнал	Кабельная линия	Проверьте кабельное соединение и целостность кабеля
	Неисправность питания	Проверьте наличие питания
Помехи и искажения сигнала	Кабельная линия	Проверьте кабельные соединения и условия прохождения кабельной трассы
Отсутствие ИК-подсветки	Источник питания	Проверьте соответствие источника питания требованиям видеокамеры

При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет три года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Производитель: ZHEJIANG DANHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China.
310053

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)