

## Вызывная панель DHI-VTO2000A Паспорт

### Назначение изделия

Цветная вызывная панель IP-видеодомофона. Предназначена для организации двусторонней аудио-видео связи с посетителем.

### Особенности видеопанели

Корпус вызывной панели выполнен из металла серебристого цвета. Панель имеет встроенную камеру для организации видеосвязи, а также ИК-подсветку для случаев, если естественное освещение недостаточное. Для управления исполнительными устройствами в панели имеется встроенное реле. Расширенный температурный диапазон позволяет надежно эксплуатировать изделие в наших климатических условиях. Врезной или накладной тип монтажа в зависимости от используемого кронштейна (поставляется отдельно).




### Технические характеристики

- Напряжение питания 10...15 VDC
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1 Вт; В активном режиме: 10 Вт
- Врезной или накладной монтаж
- Корпус из металла
- Габаритные размеры 129.9×32.2×140мм
- Видеомодуль 1Мп, CMOS, HD камера
- Минимальная освещенность 0 люкс (ИК подсветка)
- Интерфейс связи Ethernet 10M/100Mbps

### Правила и условия монтажа и подключения

Вызывную панель следует устанавливать на вертикальной поверхности.

- 1) Установите вызывную панель, следуя руководству по эксплуатации.
- 2) Закрепите на вертикальной поверхности кронштейн, установите в него вызывную панель.
- 3) Произведите подключение сигнального кабеля и кабеля питания.

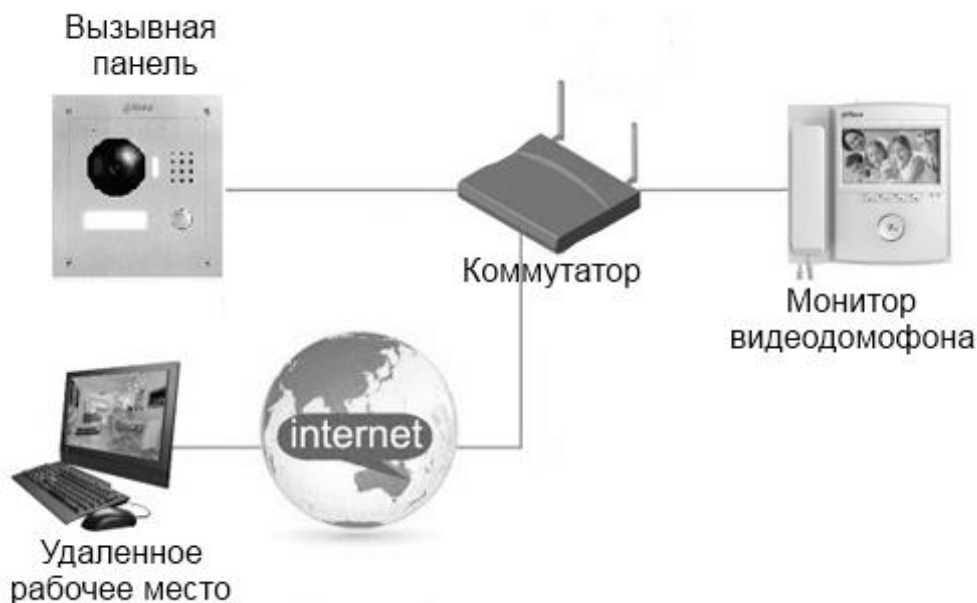

### **ВНИМАНИЕ!**

**Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.**

**Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте [www.secur.by](http://www.secur.by)**

### Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается эксплуатация вызывной панели в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка панели, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка вызывной панели на металлические поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса от пыли и грязи, проверку правильности установки панели, качества кабельных соединений и герметичность конструкции.

При обнаружении неисправностей вызывная панель должна быть передана в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

#### **Комплектность и упаковка продукта**

В комплект поставки входит:

- Вызывная панель в сборе 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждая панель имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

#### **Условия хранения и эксплуатации**

Эксплуатация и хранение модуля допускается при температуре окружающего воздуха от -40°C до +70°C и относительной влажности воздуха до 95%. Вызывную панель в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

#### **Диагностика и устранение неисправностей**

Неисправность	Возможная причина	Устранение причины
Отсутствует вызов абонента	Кабельная линия	Проверьте кабельное соединение и целостность кабеля
	Неисправность питания	Проверьте наличие питания
Помехи и искажения сигнала	Кабельная линия	Проверьте кабельные соединения и условия прохождения кабельной трассы

При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

#### **Гарантийные обязательства**

**Гарантийный срок составляет три года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.**

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

**Изготовитель:** Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053.

По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

**Дата производства:**

\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(Месяц)

(Год)

**Отметка о продаже**

\_\_\_\_\_

(дата)