

**Вызывная панель
AA-VDS420
(Паспорт)
(Аxiom, Китай)**

Назначение изделия

Цветная вызывная панель видеодомофона. Предназначена для использования с мониторами видеодомофонов для организации двусторонней аудио-видео связи с посетителем.

Особенности видеопанели

- антивандальный металлический корпус
- малая ширина позволяет установить панель на узких поверхностях
- возможность поворота на 30° с помощью специального уголка
- встроенная ИК-подсветка
- встроенное реле управления электрозамком
- влагозащищенность, морозоустойчивость
- подсветка кнопки вызова



Технические характеристики

Питание панели	12 V DC (от монитора)
Угол обзора	100°
Матрица	Цветная, 1/4" CCD
Разрешающая способность	420 твл.
Минимальная освещённость	0,1 люкс
Линия связи	4-х проводная
Тип монтажа	накладная
Материал корпуса	Металл/пластик
Температура работы и хранения	-40°С...+60° С
Габаритные размеры	128.14x48.14x32.1 мм

Требования к монтажу

Все электрические соединения с вызывной панелью должны производиться при отключенном питании. При креплении на стену, панель должна быть надежно зафиксирована во избежание падения и травмирования лиц, которые его используют или повреждения самой панели. Все узлы и детали следует предохранять от падения и от воздействия сильной вибрации. Панель следует поддерживать в чистоте, протирая мягкой хлопчатобумажной тканью не реже, чем раз в полгода. При размещении вызывной панели вблизи источников электромагнитного поля (СВЧ, ТВ, ПК и пр.) возможно появление помех на экране.

Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию

Максимальная длина линии связи с вызывной панелью не должна превышать 50 м. Питание панели осуществляется от монитора, поэтому монитор следует запитывать от надежного источника питания, нежелательно использовать для питания монитора розетки и линии, к которым подключены другие устройства с высоким уровнем потребления тока и создающие большие перегрузки в сети при их включении.


Маркировка и упаковка продукта

Вызывная имеет маркировку, расположенную на корпусе. Маркировка содержит следующие сведения о мониторе: товарный знак; наименование; серийный номер; год и месяц изготовления; допустимое напряжение питания; ток потребления. Монитор упакован в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

Условия хранения и транспортировки

Эксплуатация панели допускается при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95% при +50°С. Хранение монитора допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -45°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95% при +25°С. Панель в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах,

закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих

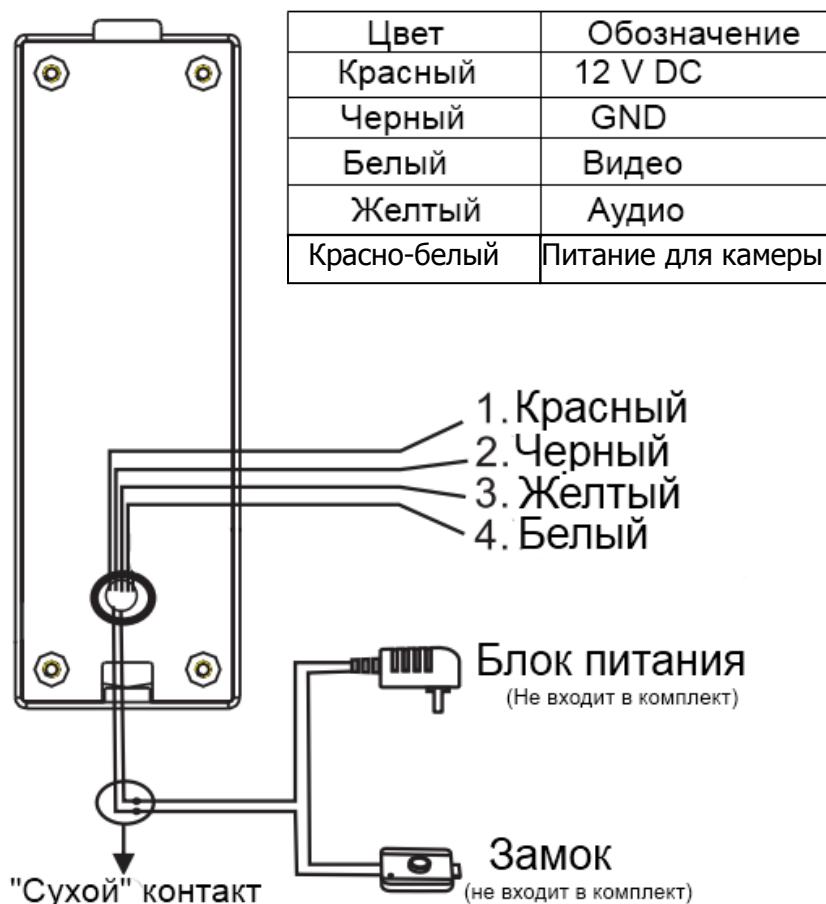

условиям эксплуатации.

Схема подключения **AA-VDS420**

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by

Диагностика и устранение неисправностей

Причинами неисправности вызывной панели могут быть:

1. Нет звука и не работает вызов — проверьте правильность подключения контакта линии звука.
3. Нет изображения на мониторе — неправильные настройки яркости или цветности монитора. Проверьте правильность подключения контакта линии видео и целостность этой линии.
4. Неисправность (выход из строя) электро-радиоэлементов, установленных внутри панели — данная панель подлежит гарантийному ремонту.

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную принадлежность устройства.

Дополнительная информация по подключению на сайте изготовителя www.secur.by

Изготовитель: LB TECHNOLOGY CO., LTD.No.5 of xiaoyang Rd.,First Industrial Park,Tanzhou Town,zhongshan city, Guangdong, ChinaTel: (86)760-86650008

По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)