МИКРОФОН DH-HAP201
Паспорт

Назначение, область применения и особенности

Всенаправленный конденсаторный микрофон предназначен для записи звука при использовании в составе систем видеонаблюдения. Обеспечивает высокое качество аудиозахвата. Оснащён встроенной системой шумоподавления и грозозащитой. Применяется в системах видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.

Технические характеристики

- Тип направленности - всенаправленный
- Площадь охвата 10-100m^2
- Входное сопротивление 75Ohm
- Отношение сигнал/шум 85/52dB (1m/10m, 40dB SPL, 1 kHz, 1 Pa)
- Чувствительность -38dB
- Полоса пропускания 20…20000Hz
- Внешнее звуковое давление 120dB SPL
- Защита от электростатического разряда: 6000V (контактный), 8000V (бесконтактный)
- Встроенная защита от переполюсовки
- Ручная регулировка усиления
- Диапазон напряжения питания 9-18VDC, <0.72W
- Габаритные размеры 79.6x79.6x21.5mm
- Материал корпуса пластик
- Масса 0.06kg
- Рабочая температура -20…+55°C, влажность до 95%

Конструкция, габаритные размеры, способ монтажа

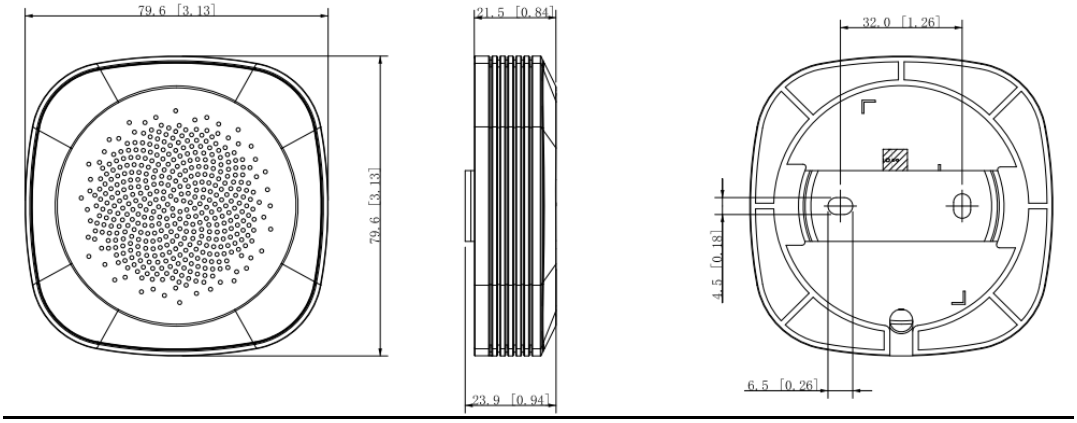

Комплект поставки

- Микрофон в сборе 1 шт.
- Комплект монтажных материалов 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждый микрофон имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

Рекомендации по монтажу

- Микрофон устанавливается на поверхности в непосредственной близости и прямой видимости от источника звука в соответствии с диаграммой направленности. При установке на непрочные конструкции убедитесь, что место установки выдерживает трехкратный вес конструкции устройства.
- Подключите устройство в соответствии со схемой, приведенной в руководстве по установке
- После подключения устройства и включения питания проведите настройку в соответствии с руководством по эксплуатации
- Работы по установке должны выполнятся специально обученным персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном электропитании.

Указания по эксплуатации и обслуживанию

- Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы видеонаблюдения. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях.

- Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы систем обогрева и охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения.
- Запрещается подавать на входы устройства сигналов, непредусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
- Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60°С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
- Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
- Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте устройство.
- В случае возникновения неисправностей попробуйте программно восстановить заводские настройки устройства. Если проблема не решается, то воспользуйтесь аппаратным возвратом к заводским настройкам или обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

Правила и условия хранения

Микрофон следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 40°С до плюс 70°С и относительной влажности воздуха до 95%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Микрофон допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения микрофона при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Производитель: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.
The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

Импортёр: ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

_____
(дата)

_____
(подпись)