

КАМЕРА СЕТЕВАЯ DH-SD5A232GB-HNR

Паспорт

Назначение, область применения и особенности


Поворотная камера предназначена для осуществления круглосуточного видеонаблюдения и передачи видеопотока на устройства отображения и хранения видеoinформации. Обладает расширенным динамическим диапазоном WDR (120dB), встроенной ИК-подсветкой 150m, функциями видеоаналитики, поддержкой технологии Starlight и встроенной грозозащитой 6kV. Применяется в системах видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.



Технические характеристики

- Вideosенсор 1/2.8" 2MP CMOS (1920x1080)
- Минимальная освещенность 0.005lux/F1.3 (цвет.), 0.0005lux/F1.3 (ч/б)
- Автоматический режим день/ночь (механический ИК-фильтр), интеллектуальная ИК-подсветка 150m
- Вариофокальный моторизированный объектив 4.5-144mm (58.4°-3.0° по горизонтали), F1.5-4.0, автодиафрагма, автофокус, кратность увеличения 32x
- Расширенный динамический диапазон WDR (120dB), подавление шумов Ultra DNR, функции AWB, AGC, BLC, HLC
- Встроенная видеоаналитика: автослежение, интеллектуальная охрана периметра, SMD 4.0, классификация объектов, детекция лиц, пересечение линий, контроль области и вторжение в нее, анализ пропавших и оставленных вещей и др.
- Область интереса (ROI), до 4 зон; приватные зоны
- Функции электронной стабилизации изображения (EIS), антитуман
- Кодирование H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, основной поток 2MP (1920x1080, 50fps), управляемые частота кадров и полоса пропускания
- Битрейт H.265: 25 ~ 6400Kbps, H.264: 64 ~ 10496Kbps
- Скорость управления: до 400°/s (панорамирование) и 300°/s (наклон) в автоматическом режиме
- Диапазон управления: панорамирование 0°-360°, наклон -15°-90°, автопереворот 180°
- Поддержка карт памяти MicroSD, до 512GB
- 2 тревожных входа / 1 тревожный выход
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход, кодирование PCM; G.711a; G.711mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
- Многопользовательский разноуровневый доступ с защитой паролем (одновременно до 20 пользователей)
- Совместимость ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI
- Мониторинг: WEB браузер или бесплатное ПО SmartPSS/DSS, клиент для iOS, Android
- Материал корпуса металл
- Электропитание 24VDC/PoE+ (802.3at), <22W
- Встроенная грозозащита до 6kV
- Рабочая температура -40...+70°C, влажность <95%
- Степень защиты IP67, IK10
- Габаритные размеры Ф190x332mm
- Масса 4.7kg

Конструкция, габаритные размеры, способ монтажа

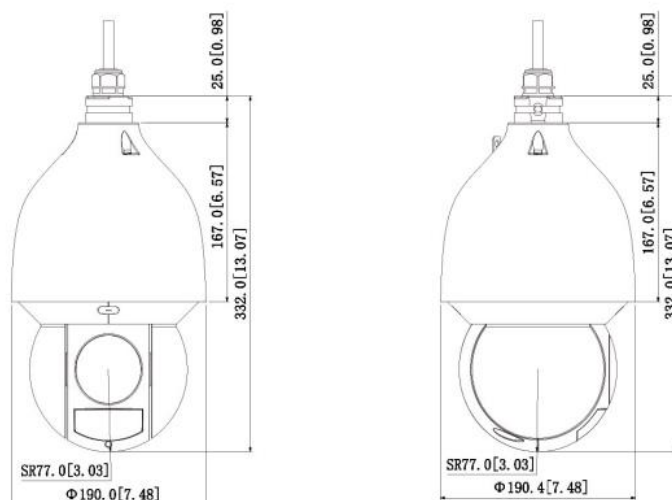

Комплект поставки

- | | |
|----------------------------------|-------|
| • Камера в сборе | 1 шт. |
| • Монтажный адаптер | 1 шт. |
| • Комплект монтажных аксессуаров | 1 шт. |
| • Паспорт | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждая камера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Рекомендации по монтажу

- Определите место установки камеры, обеспечивающее требуемые параметры обзора и доступ к устройству. При установке на непрочные конструкции убедитесь, что место установки выдерживает трехкратный вес конструкции устройства.
- Используя трафарет для установки, входящий в комплект, установите камеру на поверхность. Для подвода кабеля используйте соответствующие монтажные отверстия на корпусе камеры или монтажной коробки.
- Подключите устройство в соответствии со схемой, приведенной в руководстве по установке.
- После подключения устройства и включения питания проведите настройку в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Работы по установке должны выполняться специально обученным персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном электропитании.

Указания по эксплуатации и обслуживанию

- Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы видеонаблюдения. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях.
- Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы систем обогрева и охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
- Запрещается подавать на входы устройства сигналов, непредусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
- Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
- Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
- Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте устройство.
- В случае возникновения неисправностей попробуйте программно восстановить заводские настройки устройства. Если проблема не решается, то воспользуйтесь аппаратным возвратом к заводским настройкам или обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

Правила и условия хранения

Камеру следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 20°C до плюс 70°C и относительной влажности воздуха до 80%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Камеру допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения камеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Производитель: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

Импортер: ООО «Сфера Секьюрити» Республика

Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)