

# Монитор видеодомофона AA-VDP701SW

## Паспорт

### Назначение изделия

Монитор видеодомофона предназначен для использования в видеодомофонных системах.

### Особенности видеомонитора

- цветной TFT-LCD дисплей
- режим мониторинга (просмотр изображения от камеры без вызова с дверного блока)
- управление электрозамком непосредственно с видеодомофона
- возможно параллельное подключение до 3-х мониторов
- подключение 2-х вызывных панелей
- подключение 2 дополнительных камер
- видео-выход
- функция "не беспокоить"
- Возможность записи фото/видео
- Поддержка SD-карт до 32 Гб (карта памяти не включена в комплект)
- сенсорные клавиши управления



### Технические характеристики

Напряжение питания	12V DC (блок питания в комплекте)
Потребляемый ток (max)	500 mA
Экран (диагональ)	цветной 7" TFT
Разрешение дисплея	800X480
Длина линии связи (max)	50 м (диаметр провода 0,65 мм)
Линия связи	4-проводная
Температура работы	0 °C ... +50° C
Габаритные размеры	200x138x16 (мм)
Тип монтажа	Накладной
Цвет корпуса/материал	Белый/пластик

### Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию

Максимальная длина линии связи с вызывной панелью не должна превышать 50 м. Питание монитора должно осуществляться от надежного источника питания, нежелательно использовать для питания монитора розетки и линии, к которым подключены другие устройства с высоким уровнем потребления тока и создающие большие перегрузки в сети при их включении.

### Маркировка и упаковка продукта

Монитор видеодомофона имеет маркировку, расположенную на корпусе. Маркировка содержит следующие сведения о мониторе: товарный знак; наименование; серийный номер; год и месяц изготовления; допустимое напряжение питания; ток потребления. Монитор упакован в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

**Условия хранения и транспортировки** Эксплуатация монитора допускается при температуре окружающего воздуха от 0°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95% при +50°С. Хранение монитора допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -5°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95% при +25°С. Монитор видеодомофона в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения монитора при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

### Требования к монтажу

Монитор видеодомофона должен быть установлен так, чтобы было легко получить доступ к контактам и переключателям. Все электрические соединения должны производиться при отключенном питании. При креплении на стену, монитор должен быть надежно зафиксирован во избежание падения и травмирования лиц, которые его используют. Все узлы и детали следует предохранять от падения и от воздействия сильной вибрации. Аппарат следует поддерживать в чистоте, протирая мягкой хлопчатобумажной тканью. Не следует использовать для чистки очистители органического или химического происхождения. При размещении видеодомофона вблизи источников электромагнитного поля (СВЧ, ТВ, ПК и пр.) возможно появление помех на экране. Монитор видеодомофонной системы следует предохранять от воздействия влаги, высоких температур, пыли, агрессивных сред.

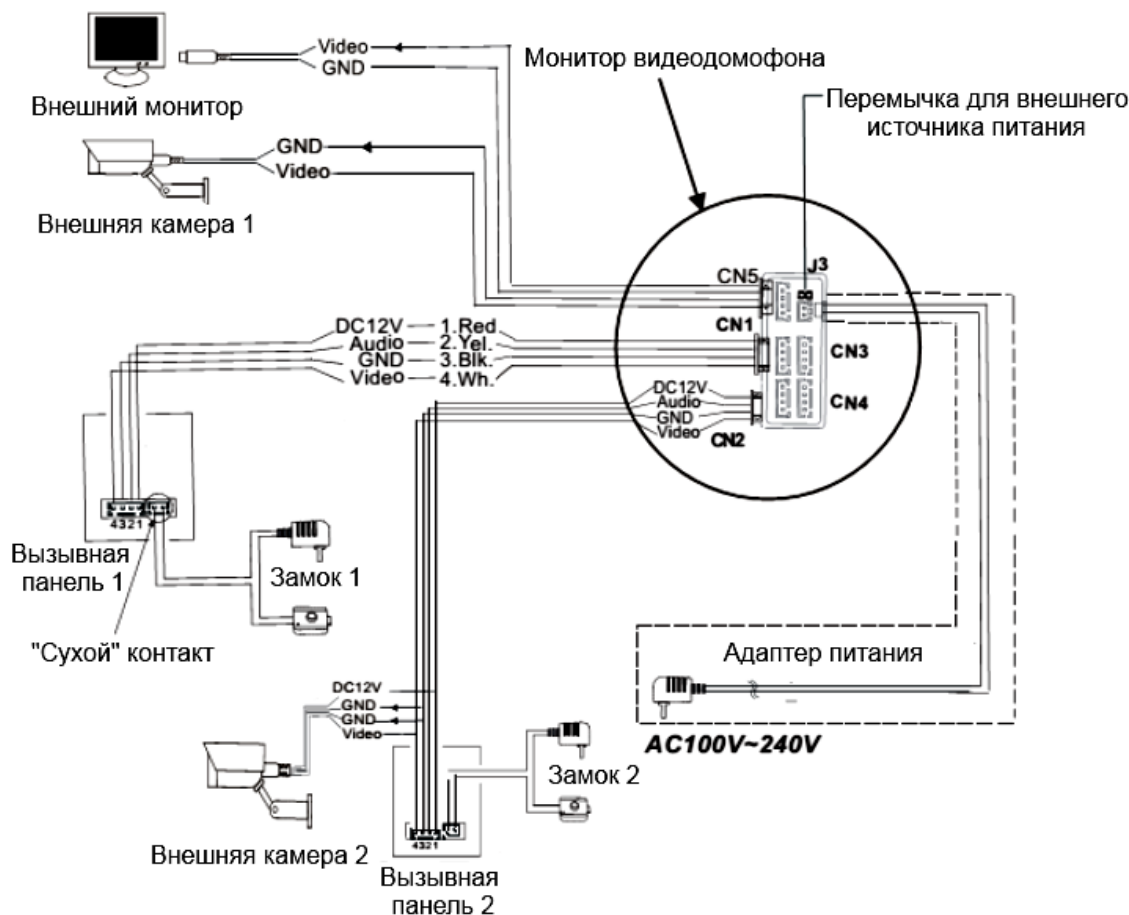


Схема подключения AA-VDP701SW

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте [www.secur.by](http://www.secur.by)

### **Диагностика и устранение неисправностей**

Причинами неисправности монитора могут быть:

1. Нет подачи питания — сетевой шнур плохо вставлен в розетку или нет напряжения в сети питания.
2. Нет звука и не работает вызов — проверьте правильность подключения контакта линии звука.
3. Нет изображения на мониторе — неправильные настройки яркости или цветности. Проверьте правильность подключения контакта линии видео.
4. Неисправность (выход из строя) электро-радиоэлементов, установленных внутри монитора — данный монитор подлежит гарантийному ремонту.

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную принадлежность устройства.

Дополнительная информация по подключению на сайте изготовителя [www.secur.by](http://www.secur.by)

Изготовитель: LB TECHNOLOGY CO., LTD.No.5 of xiaoyang Rd.,First Industrial Park,Tanzhou Town,zhongshan city, Guangdong, ChinaTel: (86)760-86650008

По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрители», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

**Дата производства:**

\_\_\_\_\_ 20\_\_г.  
(Месяц) (Год)

**Отметка о продаже**

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)