

Видеокамера сетевая D7210 (паспорт) (Zavio, Тайвань)

Назначение

Сетевая камера D7210 – это профессиональная, защищённая от погодных воздействий (IP66), купольная, антивандальная, высокопроизводительная уличная камера для ведения дневной и ночной съёмки. Допускается эксплуатация в жилых, коммерческих и производственных зонах. Высокое разрешение 2 MEGA делает её незаменимой при решении задачи распознавания мелких деталей объекта.



Особенности

Высокое разрешение. Камера позволяет производить запись до **30 кадров/сек** с разрешением **2 MEGA (1920x1080)**,

поддерживая при этом 4 канала передачи данных с различным разрешением и характеристиками.

Аналоговый видеовыход. Камера имеет дополнительный RCA выход для подключения её напрямую к аналоговому монитору.

Режим день-ночь. Благодаря 24-м интегрированным ИК светодиодам (850 нм) камера обеспечивает ИК подсветку до 20м.

Запись на внутреннее устройство хранения. В камеру можно установить microSD карту памяти до 32Gb. Это позволяет использовать её как мобильное записывающее устройство, не зависящее от стационарного хранилища архива.

ПО. Производитель предоставляет бесплатное программное обеспечение на 64 канала.

Поддержка большинства IT-функций. Камера способна выполнять ряд актуальных задач, таких как: цифровое распознавание движения; Web-сервер, SMTP, FTP и сетевые IP-уведомления; поддержка КПК (3GPP); цифровое увеличение (10x); шифрование передаваемой информации (HTTPS); поддержка до 10 пользователей одновременно и др.


Расширенные возможности. Датчик уровня освещения; механический ИК-фильтр; кнопка сброса.

Технические характеристики

Датчик изображения	1/2.7" Progressive scan, CMOS
Объектив	Варифокальный объектив 3.3~12 мм, F1.2 с автодиафрагмой
Углы обзора	37°~115° по горизонтали
Функция день-ночь	Механический ИК-фильтр
ИК подсветка	24 светодиода, расстояние до 20 м
Минимальная светосила	0.001 Лк с включённой ИК-подсветкой (до 35 м)
Отношение сигнал/шум	39 дБ
Макс. частота кадр/сек трансляция/запись	2 MEGA (1920x1080): 30 кадр/с
Сжатие изображения	Motion JPEG, MPEG-4, H.264
Поддержка карт памяти	Слот для microSD карты памяти
Потоковое видео	Одновременно 4 потока JPEG, MPEG-4, H.264 и 3GPP; управляемые частота кадров и полоса пропускания; поддержка Unicast и Multicast, 3GPP/ISMA, RTSP
Безопасность	Многопользовательский разноуровневый доступ с защитой паролем, HTTPS
Управление событиями и тревогами	Вход: тревожный буфер, детектор движения; Выход: сетевой накопитель, FTP, SMTP, HTTP события, буфер для хранения данных до и после события
Тревожные входы/выходы	1 тревожных вход 5V/12V DC, 1 тревожный выход макс. 30W
Материал корпуса	Алюминий
Электропитание	12 V DC, 1 A, Максимум 6 W, PoE
Условия эксплуатации	-30 ~ 60 °C, IP66
Поддерживаемые протоколы	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Габаритные размеры	115x144 мм
Масса	835.3 г (без блока питания)

Правила и условия монтажа и подключения

- 1) Прикрепите шаблон на стену или потолок и просверлите три отверстия
- 2) Забейте дюбели в отверстия
- 3) С помощью винтов из комплекта прикрепите камеру к поверхности
- 4) Отрегулируйте положение объектива

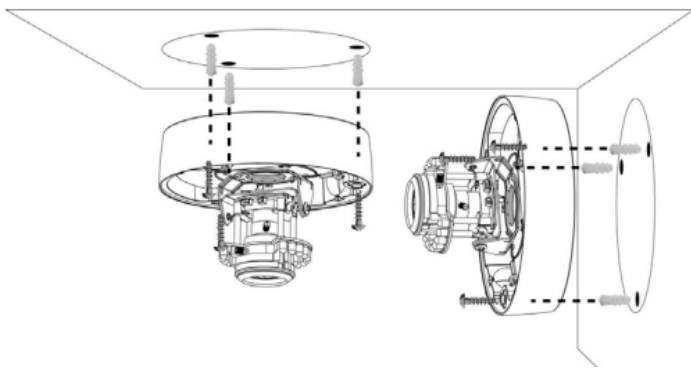

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать видеокамеру.
- Устанавливайте видеокамеру в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила техники безопасности.

- Не подвергайте видеокамеру ударам и сильным вибрациям.
- Защитите шнуры питания и видеосигнала, выходящие из видеокамеры. Избегайте резких перегибов, особенно в месте выхода шнуров из корпуса.
- Установка и обслуживание видеокамеры должна производиться только квалифицированным персоналом.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект видеокамеры входит:

- Видеокамера в сборе 1 шт.
- Монтажные материалы 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения. Каждая камера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Правила и условия хранения и транспортировки

Видеокамеру следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 20°C до плюс 70°C и относительной влажности воздуха до 80%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Видеокамеру допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение причины
Отсутствует питание	Неисправность питания	Проверьте исправность блока питания, кабеля
	Отсутствие питания PoE	Проверьте коммутатор
Отсутствует подключение к сети	Сетевое оборудование	Проверьте коммутатор
	Сетевые настройки	Проверьте настройки сети

Если не удастся устранить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную принадлежность устройства.

Изготовитель: **Zavio Inc. 2F, No.13, R&D Rd. II, ScienceBased Industrial Park, 30076 Hsinchu, Taiwan.**

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)